


LA SHOWTRAILER ROOFTOP




79 m² d'espace aménageable

- ⊕ L : 13,60m - l : 4,90m - h : 4,55 m 🔧 Montage en 45 mins / 1 personne
- 🌬️ Air conditionné & chauffage 🎵 Système son intégré 📺 TV LED 42"
- 🧊 Réfrigérateur intégré ✨ Étage avec terrasse rooftop - capacité 20 personnes

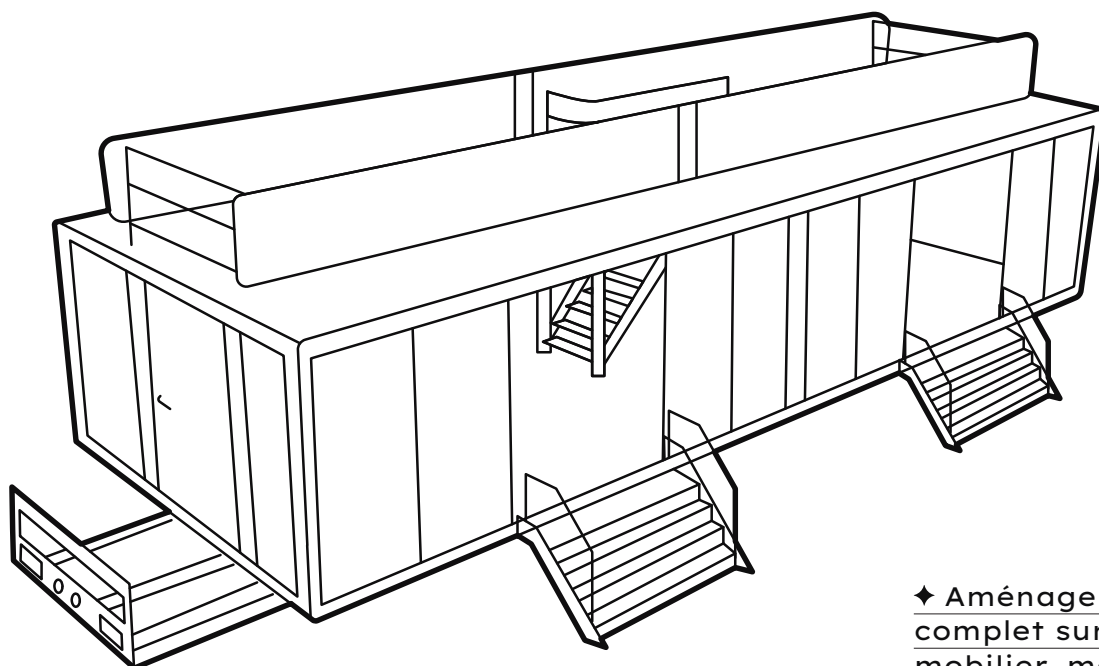


◆ Aménagement sélectif ou complet sur demande :
 mobilier, matériel promotionnel,
 cloisons et séparations,...


VUE DE HAUT

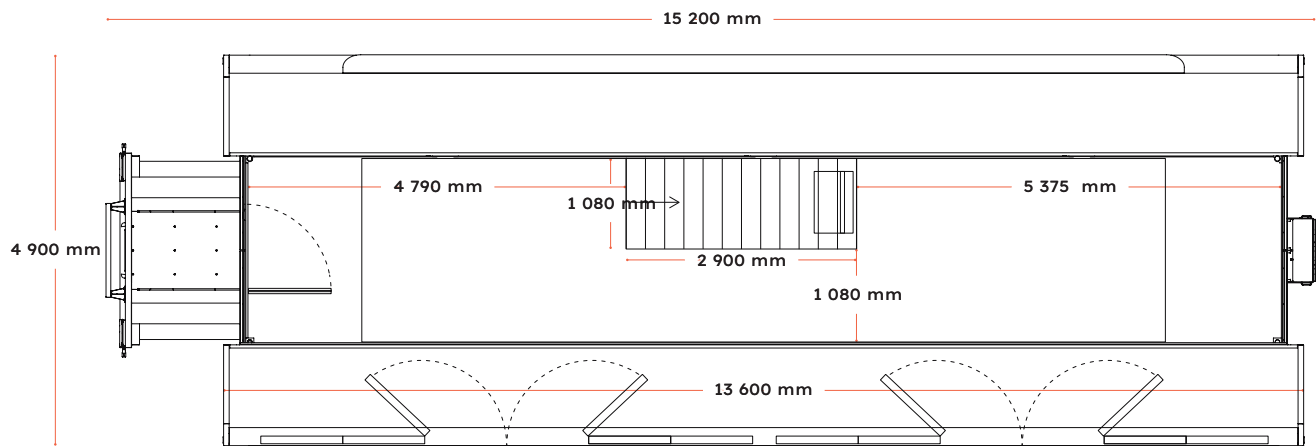

VUE CÔTÉ DROIT

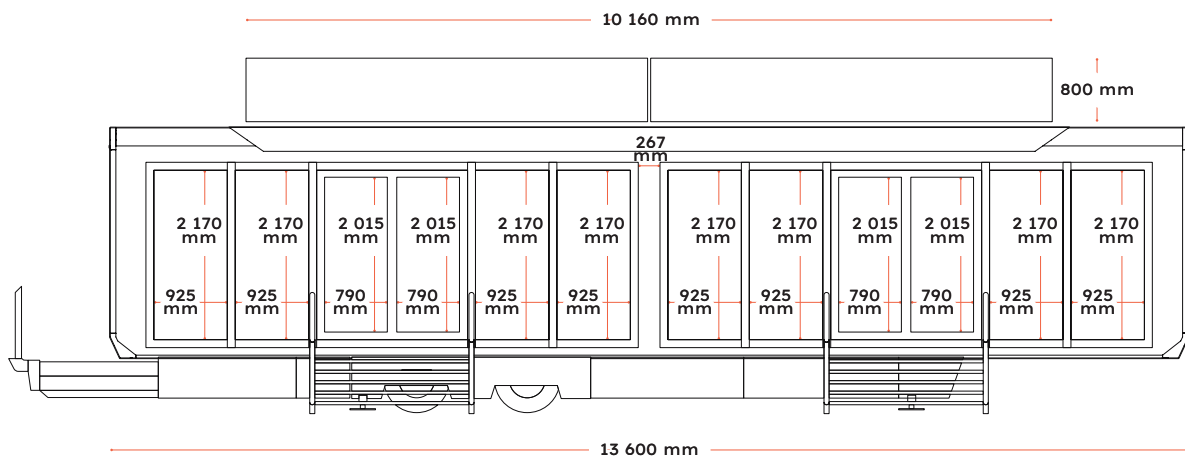

VUE CÔTÉ GAUCHE

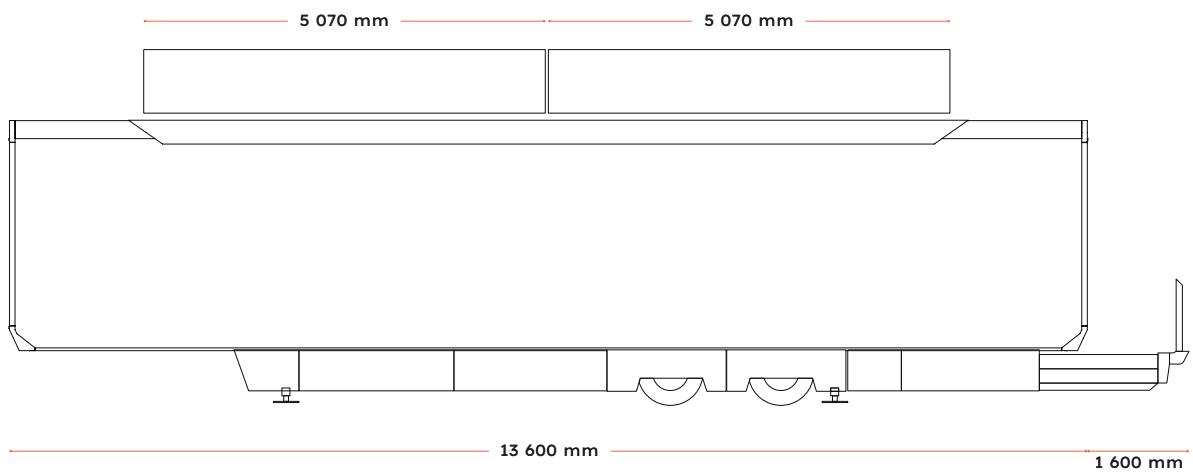

VUE ARRIÈRE



RAYON DE BRACAGE:

- > 12,5 m

SOL:

- > Plat (degré d'inclinaison toléré<5%)
- > Stabilisé (sol dur, sec)

DÉGAGEMENT:

- > Dégagé de tout branchage et autre à hauteur de 4,5m pour l'accès.

BESOINS:


- **Prise 32 Ampères triphasé 5 pôles**



EMPRISE AU SOL STRUCTURE PLACÉE:

- > 5,80 m x 15,2 m



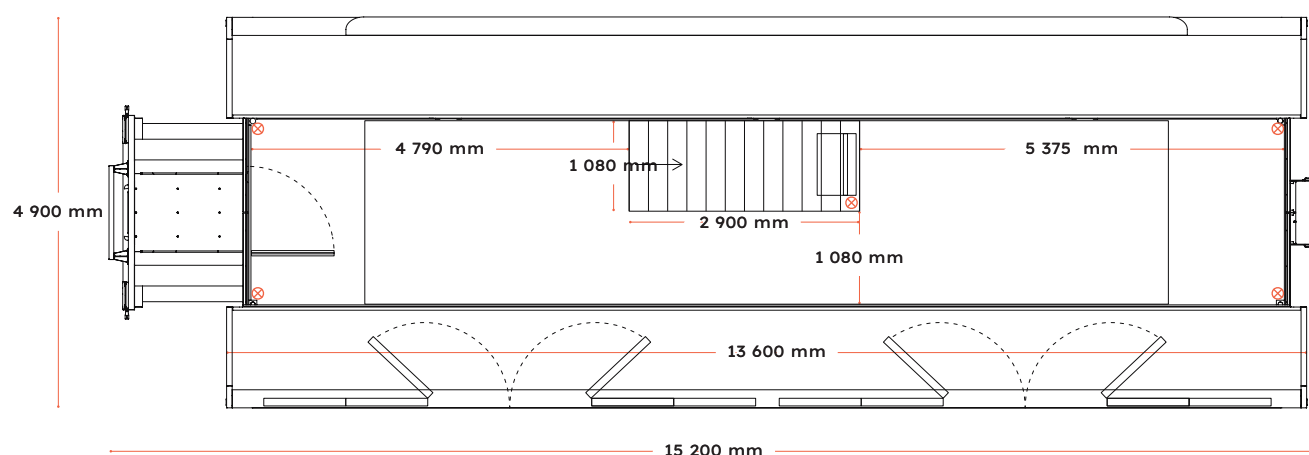

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS:

- > Remorque à vide : 13 Tonnes
- > Tracteur : 8,5 Tonnes
- > Remorque à vide+ Tracteur : 21,4 Tonnes
- > Charge autorisée dans la remorque : 15 Tonnes

HAUTEUR:

- > Hauteur en état de roulage : 4 m
- > Hauteur en état déployée sans garde corps sur le toit : 3,67 m
- > Hauteur en état déployée avec garde corps sur le toit : 4,47 m

LONGUEUR:

- > Longueur totale (tracteur + remorque) : 16,5 m

SURFACE:

- > Surface intérieure : 62 m²
- > Surface de la terrasse : 17 m²
- > Nombre de personne autorisées sur la terrasse : 20

ÉQUIPEMENT DE BASE

ÉCLAIRAGE:

- > 10x LED encastré au plafond
- > 12x spots orientables sur rail

SON:

- > SYSTÈME SONOS + iPad de contrôle
- Puissance 300 W
- Couleur noir
- Compatible "bluetooth"

ÉCRAN:

- > Écran LED SAMSUNG 42"

FRIGO:

- > Double porte vitrée
- Capacité : 150 L
- Rangé dans un meuble sous l'escalier

ACCESSIBILITÉ:

- > Escaliers en façades et à l'arrière
- > Escalier intérieur central menant à la terrasse

AIR CONDITIONNÉ & CHAUFFAGE:

- > Puissance : 2 x 2 500W
- ⚠ Pic de puissance au démarrage 6 500W/unité

CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES:

- > Frigo : 400W
- > Chauffage et air conditionné : 2x2500W Max
- > Éclairage LED : 1100W Max
- > Système son : 300 W

PRISES ÉLECTRIQUES:

- > 5 prises électriques 16A Mono220V (⊗ sur le plan)



GUIDE DE MISE EN PAGE DE NOS VÉHICULES ROADSHOW - STICKERING

1. UTILISER LES MAQUETTES À L'ÉCHELLE 1/10:

- > Toutes les mesures des véhicules sont déjà disponibles, et des maquettes à l'échelle 1/10 ont été créées dans Adobe Illustrator. Ces maquettes permettent une conception précise en tenant compte des proportions réelles du véhicule.
- Précision : Les mesures et/ou tailles des maquettes se trouvent sur le calque 3, qui indique également les zones spécifiques à éviter lors de la création du design.

2. CONFIGURER LE FICHIER DANS LE LOGICIEL DE DESIGN:

- > Utiliser Adobe Illustrator : Ouvrez le fichier contenant la maquette.
- > Le fichier est organisé en trois calques :
 - Calque 1 : La maquette brute du véhicule.
 - Calque 2 : C'est ici que vous devez créer le design. Tous les éléments visuels (images, textes, logos) seront placés sur ce calque.
 - Calque 3 : Ce calque supérieur indique les zones spécifiques du véhicule qu'il est impossible de recouvrir avec la décoration (poignées, bandes réfléchissantes, etc.).
- > Bord perdu : Ajoutez un bord perdu de 10 cm autour de la zone de travail pour compenser les marges de découpe.

3. INTÉGRER LES ÉLÉMENTS VISUELS (LOGOS, TEXTES, IMAGES):

- > Images : Si vous intégrez des images, utilisez une résolution élevée (150 DPI minimum) pour garantir la qualité à grande échelle.
- > Logos et textes : Assurez-vous que les logos et les textes sont vectorisés pour garantir un rendu net, peu importe la taille finale.
- > Couleurs : Vous pouvez choisir de travailler en CMJN ou en RVB.

4. FAITES ATTENTION AUX ZONES SPÉCIFIQUES DU VÉHICULE:

- > Utilisez le calque 3 pour identifier les zones à éviter, telles que :
 - Poignées de porte et autres éléments fonctionnels.
 - Joints silicone : Pas d'adhésif sur les joints, car l'adhésion ne sera pas efficace.
 - Trous et ouvertures qui pourraient déformer le design.
 - Bandes réfléchissantes de sécurité : Ces bandes doivent rester visibles pour respecter les réglementations.

5. EXPORTER ET ENVOYER LE FICHIER:

- > Format d'export :
 - Export PDF en basse résolution : Créez une version PDF en basse résolution pour un aperçu final. Cela nous permet de vérifier l'agencement avant la production finale.
 - Export original en .ai : Enregistrez également une version originale au format .ai (Adobe Illustrator) avec tous les calques intacts pour l'impression finale.
- Dossier source : Fournissez un dossier contenant les images en haute définition, les typographies et les logos vectorisés.
- > Vérification : Zoomez sur les détails pour garantir que tout est net et à la bonne échelle.



< **FICHIER DE PRODUCTION STICKERING**

IMPÉRATIFS TECHNIQUES - IMPRESSION TISSU

FORMAT DE FICHIER:

> Veuillez fournir les fichiers en PDF de préférence.

COULEUR:

- > Les fichiers doivent être formatés en mode **CMJN**.
- > La valeur CMJN idéale pour le **noir profond** est C30 M30 J30 N100.

FOND PERDU:

> Veillez à ce que votre fichier numérique ait un fond perdu de **2 cm** sur tous les côtés.

POLICES D'ÉCRITURES:

> Toutes les polices doivent être converties en **contours** !

RÉSOLUTION:


- > Si vous en travaillez à l'échelle 1:1, la résolution minimum est de **100dpi**.
- > À l'échelle 1:10, travaillez avec une résolution de 1 000dpi.

SURIMPRESSION:

> L'utilisation de la surimpression n'est pas recommandée. Vérifiez que cette option n'est pas activée dans votre document afin d'éviter toute surimpression.

POSSIBILITÉS D'ASSEMBLAGE

01
3 visuels



03
2 visuels



02
2 visuels



04
1 visuel

